

# Skötsel & underhåll

För att din hyvelbänk skall få en lång livslängd och fungera bra under tid, samt för att garantin ska gälla, krävs det regelbunden service.

Detta innebär att man efterdrar alla skruvar och smörjer de rörliga delarna med talg, enligt den anvisning som följer i förpackningen.

Hur man smälter och använder talgen finns angivet på produkten, art nr 33167.

Att utrusta sin bänk med Sjöbergs skyddsbackar anpassade för bak- eller framtång gör också att tängerna på din bänk håller längre.

Bänken får absolut inte förvaras i fuktiga lokaler eller miljöer.

**Vår rekommendation är en luftfuktighet mellan 40–55%.**

Kontakta gärna oss om du har frågor!

Trä är ett så kallat hygrokopiskt material med förmåga att avge och absorbera fukt från omgivande luft och material. Resultatet blir att träet "lever" eller, med andra ord, det sväller och krymper i storlek beroende på luftfuktigheten. Träets fuktkvot strävar efter att uppnå jämvikt med omgivande klimat.

Alla träbaserade material är beroende av att den relativa luftfuktigheten, RF, i rummet hålls mellan 40–55%. Vid en relativ luftfuktighet som är lägre än 40% uppstår fler och större springor än vad som normalt accepteras. Skulle å andra sidan den relativa luftfuktigheten bli högre än 55%, kan bestående formförändringar hos materialet uppstå och det kan även påverka och skada limfogar m m. Den relativa luftfuktigheten är alltså helt avgörande både för träets funktion och utseende.



## BÄNK MED BAKTÅNG

1. Smörj glidytor trä mot trä med talg. Öppna baktångslådan och smörj spår och kant.
2. Träskruvens anläggning mot bänken vid baktång och gängan på träskruven ska smörjas regelbundet med talg.
3. Smörj med talg vid bricken på insidan av tången.
4. Styrlist smörjs med talg.

Talg art nr 33167



## BÄNK MED FRAMTÅNG


Smörj alla rörliga delar med olja eller fett. Justera tången vid behov.

## Underhåll lackade produkter

Produkterna slipas helt rena från den gamla lacken och påförs ny lack 2-3 gånger med slip mellan varje lager. Lack= vattenbaserad golvlack.

## Underhåll oljade produkter:

Produkterna slipas där det behövs och sen oljas 1 gång. Olja= Danish Oil.

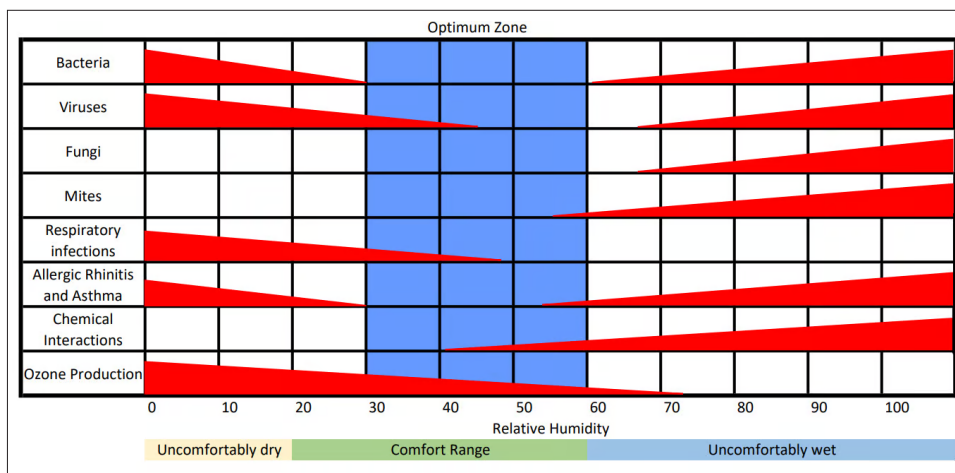

Diagrammet är hämtat från Optimum Humidity Range for Human Comfort and Health Source: 2016 ASHRAE HVAC Systems and Equipment Handbook, Chapter 22

Rätt relative fuktighet, RF, är för både trämöbler och människor.

Diagrammet visar luftfuktighetens betydelse inomhus.



sjobergs.se