

Langhus - lærk		
LE nr. 20118	HOVEDTEGNING	1:100

DATO	21.06.2004
REV.	A: 27.10.2004
	B: 05.01.2005
	C: 24.11.2009

Tagbeklædning:

- 25 mm Kalmar brædder - lærk.

Rem, Spær og Grater:

- 50 x 200 mm ru planker - lærk.

Stikspær, Hanebånd og Toplasker.

- 50 x 150 mm ru planker - lærk.


Mellem- og Topåser

- 50 x 200 mm, 50 x 100 mm ru planker - lærk.


Stolper:

- Ø 160/180 mm - Robinia.


Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til stolper.

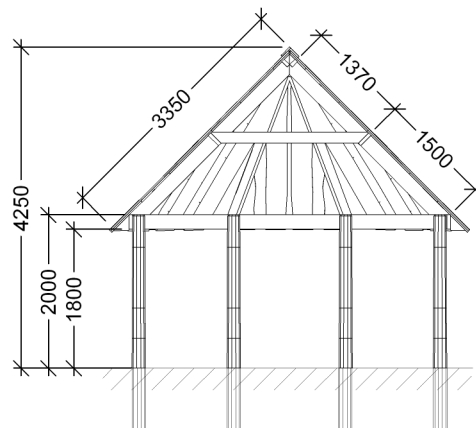


Snit

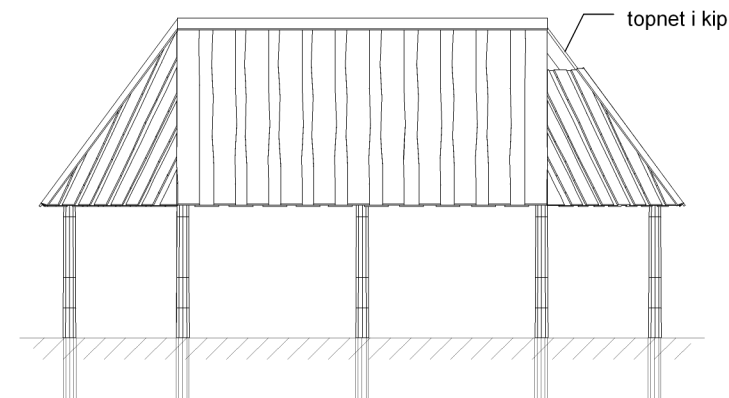

Sidebillede

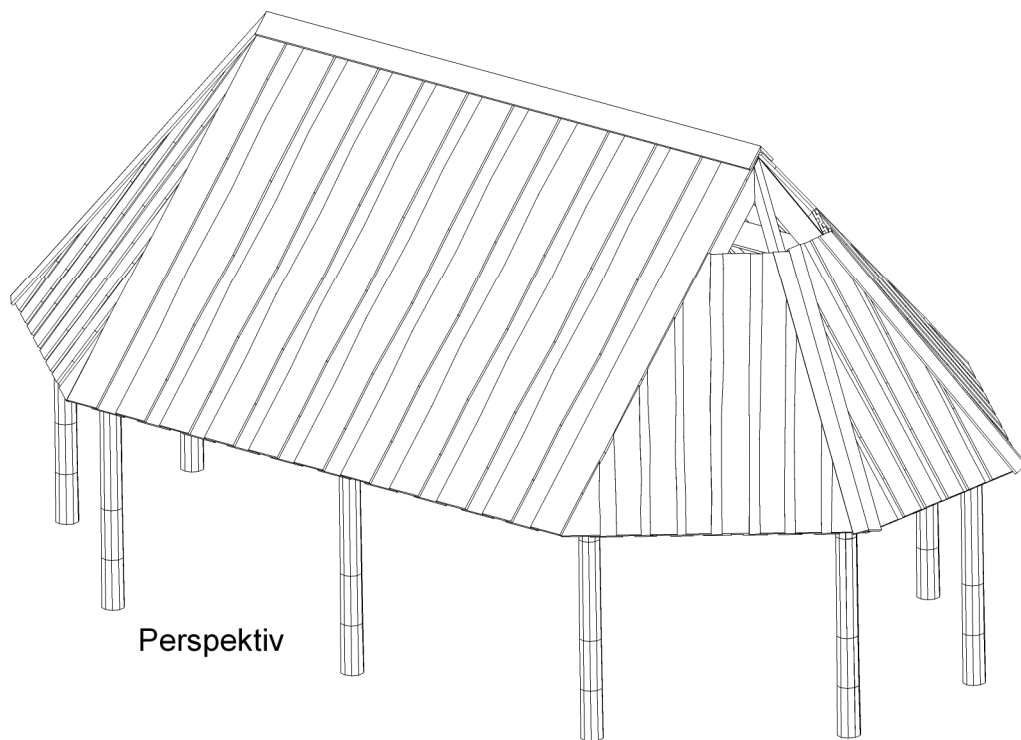

Perspektiv

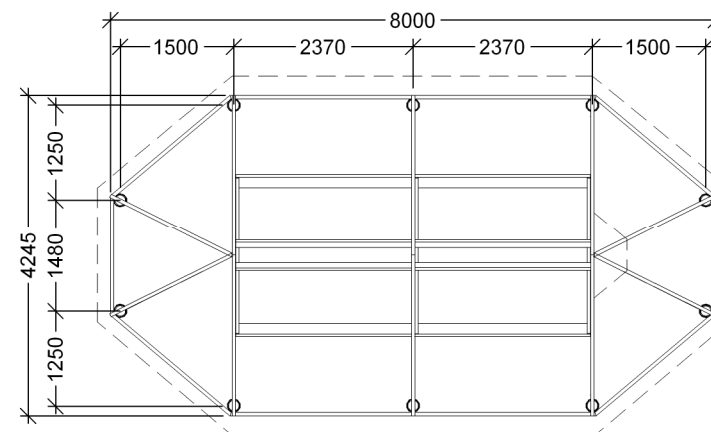

Plan